Holzschaden am Fußboden reparieren

AKTIVE ARBEITSZEIT **45 min** WARTEZEIT **30 min**

1 Schleifen des Bodens

Schleife zuerst die Reparaturfläche an, um alle Farbe und allen Staub vom Boden zu entfernen.



2 Feinspachtel anmischen

Arbeite zum Schutz der Haut mit Nitrilhandschuhen. Verwende die Kartuschenpresse, um die beiden Komponenten des Feinspachtels im richtigen Verhältnis (2:1) auf das Mischbrett aufzutragen. Nimm den Druck von der Presse, um Nachlaufen zu verhindern. Mische die beiden Komponenten mit dem Mischspachtel zu einer gleichmäßigen Masse und streiche sie für eine optimale Verarbeitungszeit dünn aus.

- **EAZYFIX Premium Holz Feinspachtel**



3 Holzboden auffüllen

Fülle die Reparaturfläche mit dem Feinspachtel auf. Verwende dafür den Metall Bauspachtel. Drücke kräftig an, um alle Luft herauszubekommen.

- **EAZYFIX® Metall Bauspachtel**




4 Aushärten

Lass die Reparatur mindestens 30 Minuten aushärten.



5 Schleifen der Reparaturstelle

Schleife die Reparatur am Boden nach dem Aushärten immer glatt.

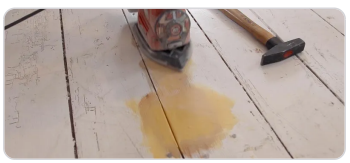

eazy-fix.de 0 32 22 - 10 97 923 desupport@eazy-fix.com

6 Boden streichen

Streiche zum Schluss über die Bodenreparatur und dein Holz sieht wieder aus wie neu!



Benodigdheden

• EAZYFIX Premium Holz Feinspachtel	48,25 €
• EAZYFIX® Metall Bauspachtel	10,50 €
Totaal	**58,75 €**

eazy-fix.de 0 32 22 - 10 97 923 desupport@eazy-fix.com