Holzfäule an einem Zaun reparieren

AKTIVE ARBEITSZEIT **1,5 Std.** WARTEZEIT **4,5 Std.**

1 Holzfäule erkennen

Sieh zuerst genau nach, wo die morschen Stellen sitzen. Verwende dafür eine Ahle oder einen Schraubendreher.



2 Farbe entfernen

Entferne nun die Farbe rund um die zu reparierenden Stellen. Wenn du eine Schleifmaschine verwendest, versuche sie gerade zu halten.



3 Holzfäule entfernen

Entferne danach die Holzfäule zum Beispiel mit einem Stechbeitel, einer Säge oder einem Fräser. Entferne auch 2 cm rund um das morsche Holz. Wenn du einen Fräser verwendest, sorge für guten Gehörschutz.

- **Holzfäule Fräser**



4 Holzfasern entfernen

Wenn du einen Fräser verwendest, sorge für guten Gehörschutz. Schleife die restlichen Holzfasern für eine optimale Haftung weg.



5 Feuchtigkeitsgehalt des Holzes messen

Miss den Feuchtigkeitsgehalt mit dem Holzfeuchtemessgerät. Der Feuchtigkeitsgehalt muss unter 18 % liegen, um reparieren zu können. Liegt er über 18 Prozent? Dann muss die Feuchtigkeit erst durch Trocknung an der Luft aus dem Holz ziehen. Warte 24 Stunden bis zur nächsten Messung, meistens ist die Feuchtigkeit nach dieser Zeit aus dem Holz gezogen.



- **EAZYFIX® Holzfeuchtemessgerät**

6 Holzimprägnierung dosieren

Verwende die Dosierstriche für ein gleiches Verhältnis (1:1). Verwende nicht mehr als 2 halbe Fläschchen auf einmal. Arbeite zum Schutz der Haut mit Nitrilhandschuhen und verwende unseren Mischbecher mit spezieller Innenbeschichtung. Damit verhinderst du, dass die Holzimprägnierung ausläuft.



- **EAZYFIX® Premium Holzimprägnierung**

7 Holzimprägnierung anmischen

Mische Komponente A und B mit dem Holzspatel im Mischbecher.



8 Holzimprägnierung auftragen

Trage die Holzimprägnierung mit einem Einwegpinsel auf das Holz auf. Lass die Holzimprägnierung 25 Minuten einwirken.




9 Holzimprägnierung abtupfen

Lass die Holzimprägnierung 25 Minuten einwirken und tupfe danach die verbliebenen Reste ab. Lass die übrige Holzimprägnierung im Mischbecher aushärten.



10 Holzspachtelmasse anmischen

Trage die Holzspachtelmasse auf das Mischbrett auf (Verhältnis 2:1). Mische nicht mehr an, als du innerhalb von 20 Minuten verarbeiten kannst. Mische mit dem Mischspachtel zu einer gleichmäßigen Masse. Streiche die Masse für eine optimale Verarbeitungszeit dünn auf dem Mischbrett aus. Nimm zum Schluss den Druck von der Kartuschenpresse.

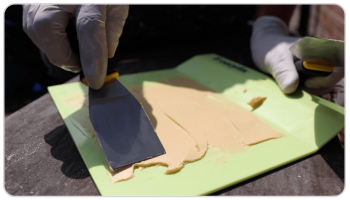

- **EAZYFIX Premium Holzspachtelmasse**

11 Holzspachtelmasse auftragen

Trage die Holzspachtelmasse zuerst in einer dünnen Schicht mit dem Metall Schmalspachtel auf das Holz auf. So haftet die Holzspachtelmasse noch besser am Holz.



- **EAZYFIX® Metall Schmalspachtel**

12 Holz mit Holzspachtelmasse auffüllen

Fülle danach die Reparatur vollständig mit der Holzspachtelmasse auf. Verwende dafür den Metall Bauspachtel. Drücke kräftig an, um alle Luft herauszubekommen. Fülle die Reparatur immer etwas großzügiger auf. Das macht es leichter, sie in die ideale Form zu schleifen.



- **EAZYFIX® Metall Bauspachtel**

13 Reparatur modellieren

Modelliere die Reparatur mit dem Metall Breitspachtel Klein oder Groß in die richtige Form. Halte den Spachtel senkrecht zur Masse und ziehe straff entlang der Kontur.



- **EAZYFIX® Metall Breitspachtel Klein**

14 Aushärten der Reparatur

Lass die Holzspachtelmasse etwa 4 Stunden aushärten. Decke die Reparatur ab, damit sie nicht in der prallen Sonne aushärtet.



15 Werkzeuge reinigen

Reinige direkt nach der Reparatur deine Spachtel und das Mischbrett mit unseren Reinigungstüchern. Behalte dabei deine Handschuhe an.

- **EAZYFIX® Reinigungstücher – 2 Stück**



16 Reparatur schleifen

Schleife die ausgehärtete Holzspachtelmasse für einen gleichmäßigen Untergrund und eine gute Haftung der Grundierung. Befreie die Reparatur vor dem Überstreichen von Staub.



17 Streichen

Zum Schluss kannst du über die Reparatur streichen.



18 Reparatur mit Holzspachtelmasse auffüllen

Fülle danach die Reparatur vollständig mit der Holzspachtelmasse auf. Verwende dafür den Metall Bauspachtel. Drücke kräftig an, um alle Luft herauszubekommen. Fülle die Reparatur immer etwas großzügiger auf. Das macht es leichter, sie in die ideale Form zu schleifen.



19 Holzspachtelmasse modellieren

Modelliere die Reparatur mit dem Metall Breitspachtel Klein oder Groß in die richtige Form. Halte den Spachtel senkrecht zur Masse und ziehe straff entlang der Kontur.



Benodigdheden

• Holzfäule Fräser	11,25 €
• EAZYFIX® Holzfeuchtemessgerät	20,26 €
• EAZYFIX® Premium Holzimprägnierung	13,13 €
• EAZYFIX Premium Holzspachtelmasse	35,95 €

• EAZYFIX® Metall Schmalspachtel	17,25 €
• EAZYFIX® Metall Bauspachtel	10,50 €
• EAZYFIX® Metall Breitspachtel Klein	15,95 €
• EAZYFIX® Reinigungstücher – 2 Stück	2,25 €
Totaal	**126,54 €**

eazy-fix.de 0 32 22 - 10 97 923 desupport@eazy-fix.com